

# CUESTIONARIO TÉCNICO CORREDERAS CORTAFUEGOS

CLIENTE.....

Pedido

PEDIDO Nº..... Ref:.....

Presupuesto

FECHA .....

(A cumplimentar por Novoferm Alsal, SA.)

Semana de fabricación .....

Nº Confirmación de pedido: .....


Montaje:  Sí  No Dirección de suministro: \_\_\_\_\_

- Ei 60
- Ei 90 TELESCÓPICA
- Ei 120

Nº de unidades iguales \_\_\_\_\_

## DATOS TÉCNICOS GENERALES (cumplimentar siempre)

**Dimensiones de hueco:** Ancho (mm) \_\_\_\_\_  
 Alto (mm.) \_\_\_\_\_

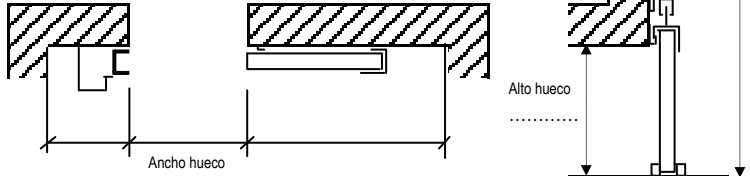


**NOTA:** Espacio mínimo lateral para montaje:  
 - Lado de cierre: 300mm  
 - Lado de alojamiento de la puerta: ancho de hueco + 300mm

Dintel superior mínimo para montaje estándar: 250mm.

**Sentido de apertura:**

Hacia la izquierda, visto exterior

Hacia la derecha, visto exterior



**Pared:**

- Todo hormigón
- Ladrillo, bloque u hormigón poroso
- Hierro

Esesor muro (mm.) = \_\_\_\_\_

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE PUERTA

Sí  No Amortiguador hidráulico de impacto final con soporte macizo de fijación y placa tope.

Sí  No Amortiguador radial, con soporte de fijación, tensor de cable (juego completo) y cable de acero.

Sí  No Puerta peatonal de apertura exterior DIN izquierda insertada en la hoja (Ei 60, Ei120)

## OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO (instalación eléctrica por cuenta del cliente). Seleccionar sólo una

Sí  No Accionamiento semiautomático de apertura manual, modelo DICTAMAT 570 (ver hoja técnica)

- a) CON Maniobra G con acumulador y alimentación de emergencia
- b) SIN Maniobra G con acumulador y alimentación de emergencia

Sí  No Sistema autónomo de detección (ver hoja técnica). Incluye:

- Fuente de alimentación
- Electroimán con placa de anclaje
- Pulsador de accionamiento manual
- 2 Detectores de humo y temperatura

Sí  No Termofusible (ver hoja técnica)

## ACCESORIOS INDIVIDUALES

- Sí  No Fuente de alimentación 220VAC/24VDC 400mA
- Electroimán con placa de anclaje
- Pulsador de accionamiento manual
- Pulsador de disparo manual
- Detector de humo y temperatura
- \*Fotocélula con espejo (hasta 8m. de ancho de hueco)
- \*Botonera cerrar-reset
- \*Final de carrera (contacto cerrado)
- Kit de Protección

Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_  
 Uds.: \_\_\_\_\_

\* Sólo para DICTAMAT 570 con maniobra G

## DATOS DE SUMINISTRO

Para puertas de medidas de hueco: ancho<3200mm. y alto<2800

Hoja premontada  
 Hoja paletizada

Resto de medidas la hoja siempre irá paletizada.

**NOTA 1 : NO HACER ANOTACIÓN ALGUNA FUERA DE LOS ESPACIONES INDICADOS PARA ELLO.**

**NOTA 2 : PARA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO NO RECOGIDAS EN ESTE CUESTIONARIO SE DEBERÁ HACER UNA PETICIÓN DE OFERTA**

Cumplimentado por CLIENTE:  
 Fecha y firma:

Aprobado en Novoferm Alsal S.A., por:  
 Fecha y firma: