

## CUESTIONARIO TÉCNICO PUERTAS DE ALUMINIO ACRISTALADAS Ei 60 - 90 1 HOJA

CLIENTE.....

PEDIDO Nº..... Ref:.....

FECHA .....

Pedido

Presupuesto

(A cumplimentar por Novoferm Alsas, SA.)


Semana de fabricación .....

Nº Confirmación de pedido: .....

Nº de unidades iguales \_\_\_\_\_

Ei 60  
 Ei 90

### DATOS TÉCNICOS GENERALES (cumplimentar siempre)

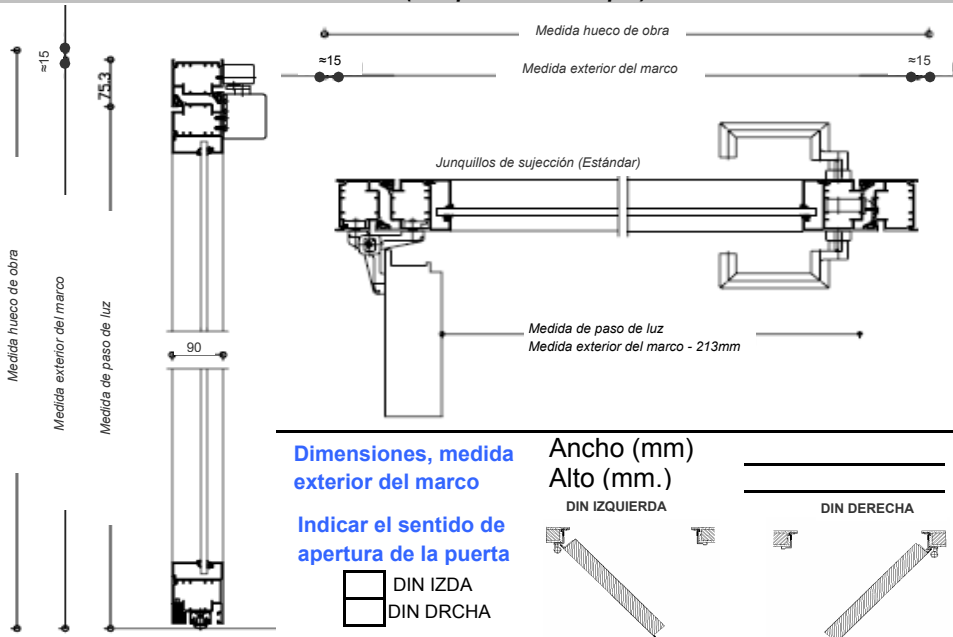

**\*\*Aviso: si se requieren fijos lateral/superior, adjuntar hoja de combinaciones posibles con su elección.**

**Pared:**

Todo hormigón  
 Ladrillo, bloque u hormigón poroso  
 Tabiquería de yeso

Espesor muro (mm.) = \_\_\_\_\_

**Montaje**

Atornillado (estándar)  
 Soldadura

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE PUERTA

Travesaño sobrepuesto (colocado en el lado opuesto a las bisabras, estándar)  
 Sí  No Ancho (mm): \_\_\_\_\_

Electroimán  
 Sí  No

a) Electroimán "I.S.T. FT200-FB, 12/24 Volt \*1  
 b) Electroimán con feedback control "I.S.T. FT201-FB, 12/24 Volt (envío de señal)

Barra antipánico  
 Sí  No

Función D: barra antipánico + manillas + llave  
 Función E: barra antipánico + pomo fijo (exterior) + llave

Cierrapuertas (situado en el lado de la bisagra)  
 Sí  No

a) TS 5000 ISM con guía  
 b) TS 5000 E-ISM with E-ISM - guide rail, sistema de cierre secuencial integrado retención, electromecanica para ambas hojas  
 c) TS 5000 R-ISM/G mit R-ISM/G, sistema de cierre secuencial integrado, retencion electromecanica para ambas hojas, detector de humo incorporado

Manillas  Sí  No

De aluminio  Sí  No  
 Inox

Color de la silicona de sellado  Sí  No

a) Negro  
 b) Blanco  
 b) Gris

Color de la superficie  Sí  No

a) RAL \_\_\_\_\_  
 b) Anonizado

Color de las bisabras  Sí  No

a) RAL \_\_\_\_\_  
 b) E6 / EV1  
 c) acabado similar inox

**NOTA: PARA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO NO RECOGIDAS EN ESTE CUESTIONARIO SE DEBERÁ HACER UNA PETICIÓN DE OFERTA**

Cumplimentado por CLIENTE:  
 Fecha y firma:

Aprobado en Novoferm Alsas S.A., por:  
 Fecha y firma: