


Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

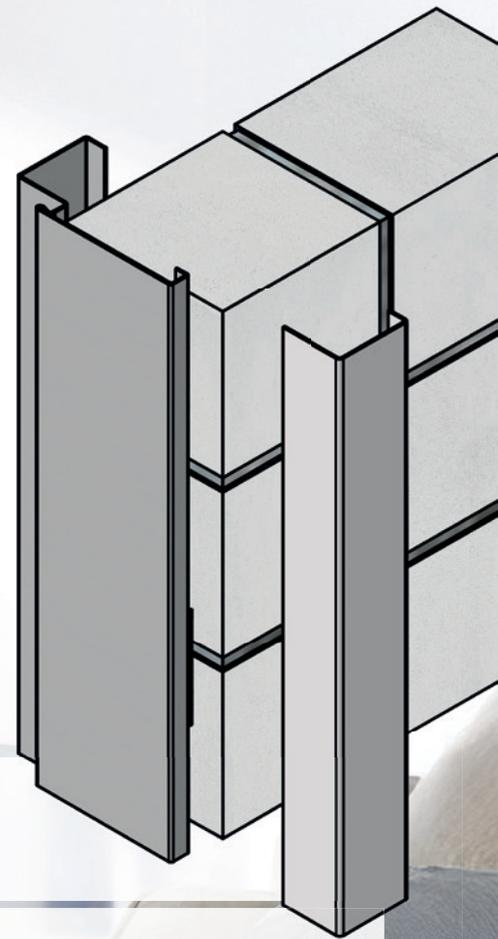

UNIFIX ZARGE

STAHLZARGEN-MONTAGE NEU GEDACHT

STAHLZARGE ZUM EINFACHEN EINBAU
IN MONTAGE- UND MASSIVWÄNDE



UNIFIX VON NOVOFERM – STAHLZARGE IN ZWEI VARIANTEN

SCHNELLER EINBAU, FLEXIBLER EINSATZ, HOCHWERTIGE OPTIK

Mit UniFix bietet Novoferm eine Stahlzarge, die sich extrem schnell, einfach und flexibel montieren lässt. Sie eignet sich zum Einbau von Stahl- und Holz Türflügeln und kann sowohl in Massivwänden als auch im Trockenbau eingesetzt werden. Erhältlich ist die Zarge in zwei Varianten, "**Light**" für leichtere und "**Strong**" für schwerere Türflügel.

Wird die UniFix-Stahlzarge in Wohnungen oder Objekten eingesetzt, in denen es auch Holzzimmertüren mit entsprechenden Zargen gibt, erweist sich ein optisches Detail als besonders wirkungsvoll: Der Zierfalz ist auf der Bandgegenseite optisch sehr ähnlich mit dem einer Holzzarge – für einen wohnlichen und einheitlichen Look im ganzen Gebäude.


Lernen Sie hier die beiden Produktvarianten und die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten im Detail kennen. Erfahren Sie mehr zu den konstruktiven Besonderheiten von UniFix und wie diese Features die Montage Schritt für Schritt einfacher, sicherer und schneller machen.



FLEXIBEL BEI WANDTOLERANZEN

Ungleichmäßige Wandstärken im Neubau oder bei Renovierungen sind mit der UniFix Zarge kein Problem: In dem Zierfalz sind Wandtoleranzen von -5 bis +15 mm zuverlässig ausgleichbar. Die Zarge deckt damit einen breiten Verstellbereich für Maulweiten ab 80 mm ab, abhängig von der Ausführung (kleinere Maulweiten auf Anfrage möglich).

Dank dieser Flexibilität lässt sich UniFix schnell, sicher und passgenau montieren – auch bei unvorhersehbaren Einbausituationen.

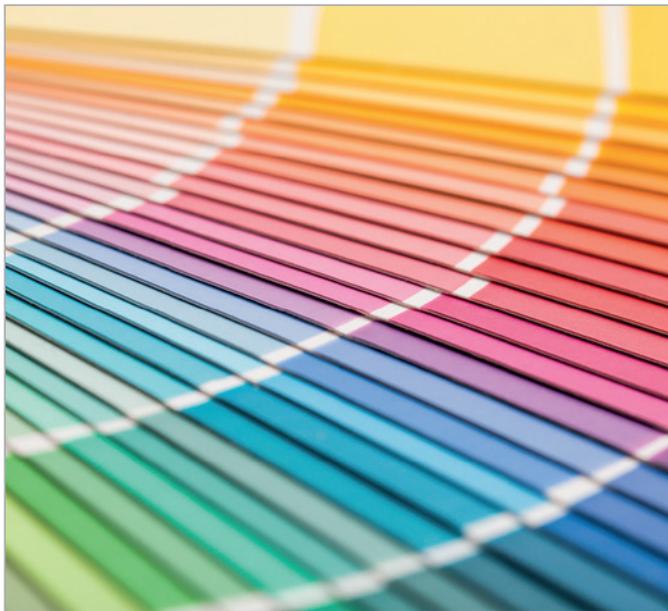

FARBVIELFALT

Die UniFix-Zargen sind im Standard grundiert (EC-Grundierung, in Lichtgrau) und optional pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen. Novoferm bietet alle RAL-Farben nach Wahl, RAL-Design sowie Farben für den besonderen Schutz an.

Die farbigen Zargen bieten folgende Vorteile:

- Pulverlack der höchsten Zulassung mit GSB-Zulassung
- Hohe Glanz- und Farbtonstabilität
- Sehr gute Haftung
- Gute Korrosionseigenschaften
- Hohe Oberflächenhärte bei guten mechanischen Werten
- Exzellente Abriebfestigkeit




ÄSTHETISCHES DESIGN

Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung eignet sich die UniFix Zarge ideal für die moderne Innenarchitektur. Ihre werkseitig geschweißte Gehrung verleiht der Zarge nicht nur zusätzliche Festigkeit im Eckbereich, sondern sorgt auch für einen sauberen und durchgehenden Look.

Je nach Schweißverfahren ist die Gehrung kaum oder gar nicht erkennbar. Zargen mit Standard-Grundierung werden mit Verbindungsplättchen auf der Rückseite verschweißt. Hierbei bleiben die Fugen als dezente Linie sichtbar. Bei pulverbeschichteten Zargen in RAL-Farben wird die ganze Gehrung geschweißt und anschließend geschliffen, so dass die Nahtstelle komplett verschwindet. Das Ergebnis ist eine Zarge, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch optisch Maßstäbe setzt.

UNIFIX LIGHT

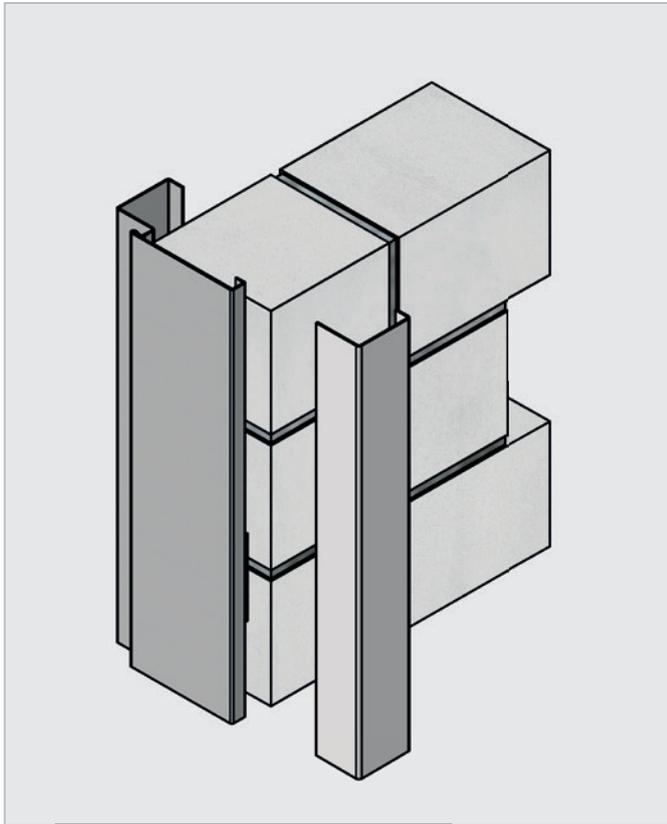

FÜR TÜRBLÄTTER BIS ZU 80 KG – FÜR EINE SCHRAUBLOSE MONTAGE


UniFix Light eignet sich für Türflügel bis 80 kg. Diese Zarge zeichnet sich durch einen besonders schnellen und einfachen Einbau aus. Da sie komplett ohne Schrauben montiert wird, spart sie wertvolle Zeit auf der Baustelle.

PARTIELLE UND VOLLSTÄNDIGE HINTERFÜLLUNG

Für langfristige Stabilität ist die korrekte Hinterfüllung entscheidend. Bei Türflügeln mit einem Gewicht von bis zu 50 kg reicht eine partielle Hinterfüllung von 50 %, insbesondere in den Band- und Schlossbereichen. Bei einem Gewicht von bis zu 80 kg ist eine 100%ige Hinterfüllung notwendig, um Tragfähigkeit und Verformungsstabilität zu gewährleisten. Die zulässige Tragkraft der gewählten Bandkonstruktion ist dabei zu berücksichtigen.

Als Material zur Hinterfüllung der Zarge eignet sich unter anderem entsprechender Montageschaum. Weitere Details hierzu finden Sie in der Montageanleitung.

UNIFIX STRONG

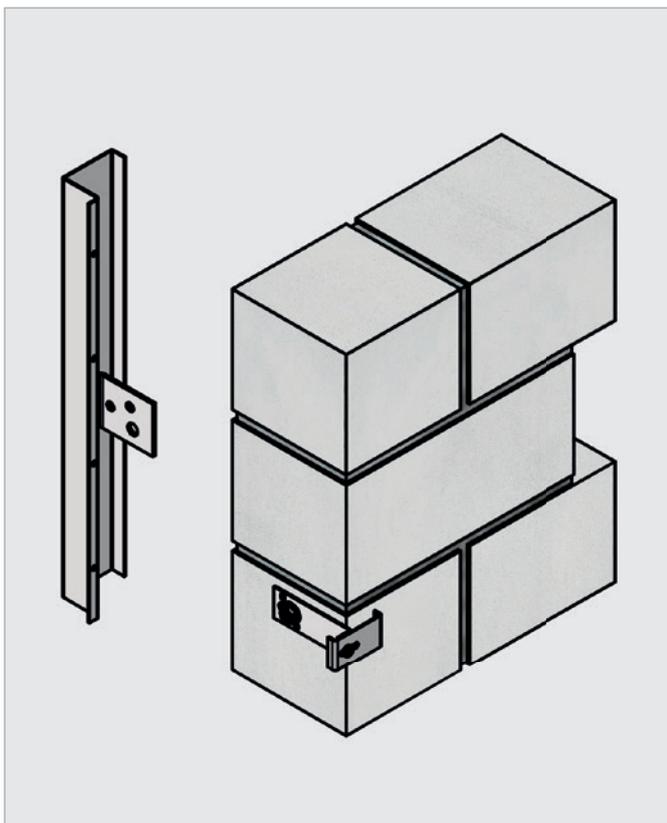

FÜR TÜRBLÄTTER BIS ZU 120 KG – FÜR NOCH MEHR STABILITÄT


UniFix Strong ist die starke Lösung für schwere Türblätter bis zu 120 kg. Diese Zarge wird mit Schrauben und Schaum montiert. Die mechanische Befestigung über Flacheisenanker sorgt für besonders hohe Stabilität, unterstützt durch geeignete Füllmaterialien.

PARTIELLE UND VOLLSTÄNDIGE HINTERFÜLLUNG


Bei Türblättern bis 50 kg und max. 1.000 mm Flügelbreite ist eine Hinterfüllung nicht zwingend erforderlich. Für Türblätter mit einem Gewicht von bis zu 80 kg genügt eine 50%ige Hinterfüllung. Wiegt das Türblatt bis zu 120 kg, gewährleistet nur eine vollständige Hinterfüllung maximale Tragfähigkeit und dauerhafte Formstabilität. Die zulässige Tragkraft der gewählten Bandkonstruktion ist auch hier zu beachten.

Als Material zur Hinterfüllung eignet sich unter anderem entsprechender Montageschaum. Weitere Details hierzu finden Sie in der Montageanleitung.


QUERSCHNITT UNIFIX LIGHT

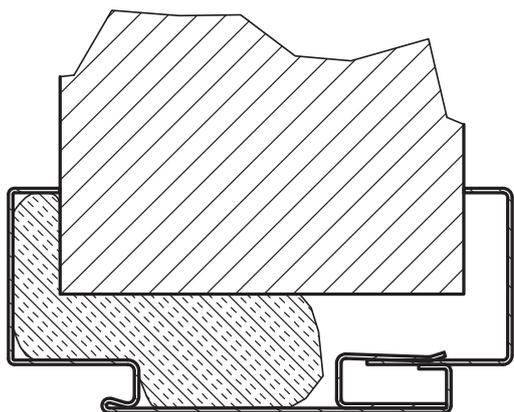

QUERSCHNITT UNIFIX STRONG

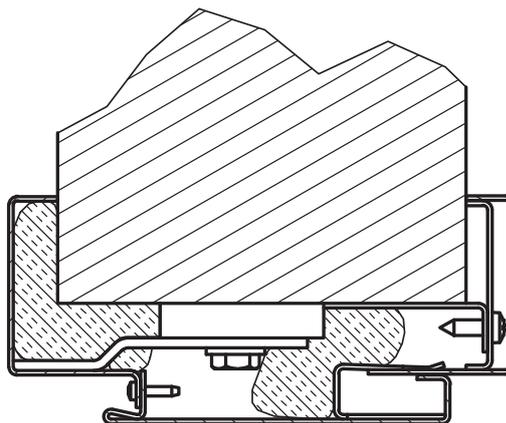

2-TEILIGER GEGENHALTER

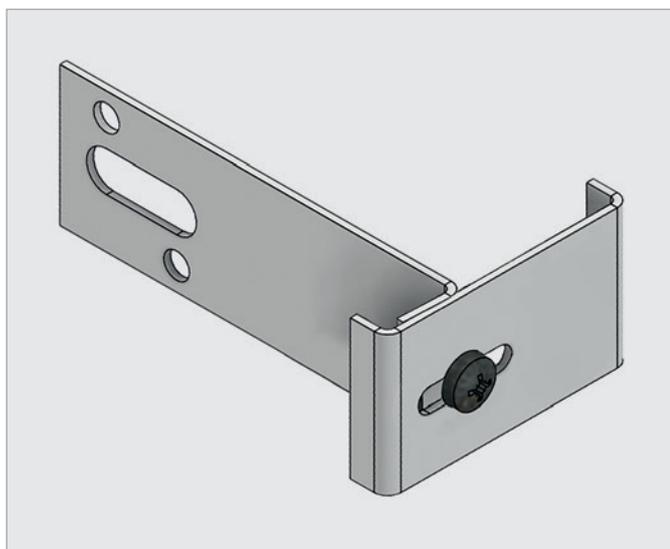

SET AUS GEGENHALTER WAND/ GEGENHALTER SPIEGEL


Die Gegenhalter dienen zur Stabilisierung der Steckzarge im unteren Zargenbereich. Die Gegenhalter sind erforderlich, sobald die Zarge nicht mit Schaum oder Mörtel hinterfüllt wird. Grundsätzlich sind die Gegenhalter im Lieferumfang der UniFix Strong enthalten, können aber auch bei der UniFix Light auf Wunsch zur weiteren Erhöhung der Zargenstabilität eingesetzt werden.

Die beiden Gegenhalter Wand und Spiegel werden toleranzausgleichend mit einer Schraube im Langloch verbunden und anschließend am Fußpunkt der Wand vor Montage der Zarge mit Schrauben befestigt.

EINFACHE MONTAGE IN WENIGEN SCHRITTEN


Die Montage von UniFix verläuft in 3-4 übersichtlichen Schritten. Angefangen bei der Befestigung des optionalen Gegenhalters über die Ausrichtung der UniFix Zarge bis zur finalen Montage der Steckzarge nach Aushärtung der Hinterfüllung, profitieren Monteure bei jedem Arbeitsschritt von der durchdachten Konstruktion und den praxisorientierten Montagedetails von UniFix.

MONTAGE AM BEISPIEL VON UNIFIX LIGHT

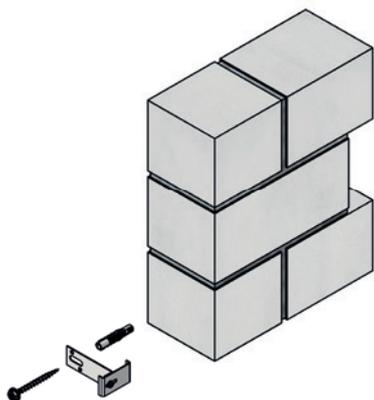


1 BEFESTIGUNG DES (OPTIONALEN) GEGENHALTERS

Je nach Ausführung/ Wunsch die Gegenhalter im unteren Zargenbereich montieren

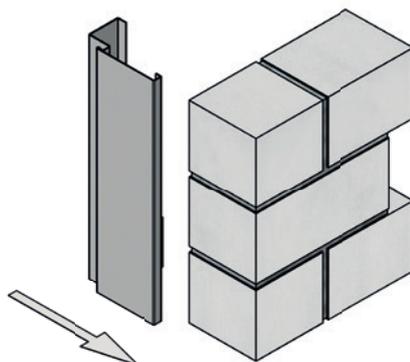


2 AUSRICHTUNG DER ZARGE

Positionieren und fixieren der Zarge an der Wand

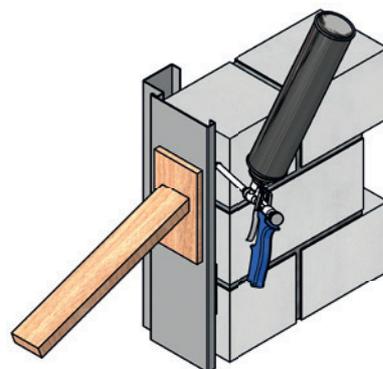


3 HINTERFÜLLUNG

Partielle oder vollständige Hinterfüllung der fixierten Zarge

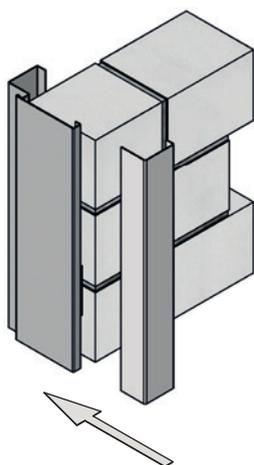

4 KOMPLETTIERUNG

Steckzarge in die Klemmlaschen einführen

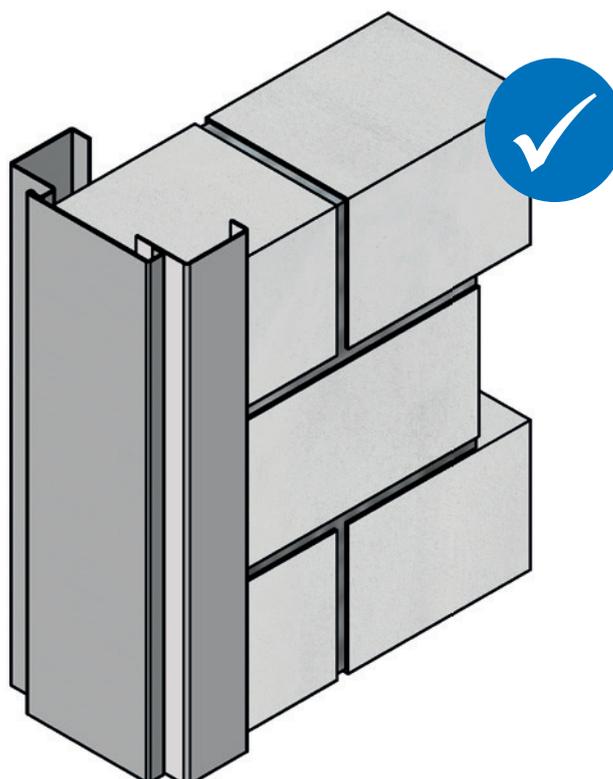



ZUSATZLEISTUNGEN
WIE ELEKTRISCHE
EINBAUTEILE FINDEN
SIE IN DEN UNIFIX
PREISBLÄTTERN

UNIFIX KOMPAKT: DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

Die Novoform Stahlzarge UniFix wurde unter den Gesichtspunkten entwickelt, dem Monteur die Arbeit auf der Baustelle zu erleichtern und Bauherren eine hochwertige, individuell gestaltbare Lösung zu präsentieren.

Dank der handwerkergerechten Konstruktion können Monteure das System sicher und effizient einsetzen – auch ohne lange Einarbeitungszeit. Die Maulweitentoleranz erlaubt nachträgliche Anpassungen auf der Baustelle und erhöht so die Montageflexibilität. Unsichtbare Gehrungen und eine breite Auswahl an RAL-Farbtönen ergänzen die Vorteile von UniFix um maximale Gestaltungsfreiheit.

HIGHLIGHTS

- ✓ Verstellbarer Zierfalz: Gleicht Wandtoleranzen von -5 mm bis +15 mm zuverlässig aus
- ✓ Für Maulweiten ab 80 mm
- ✓ Schraublose Montage mit Montage-Schaum oder wahlweise mit Flacheisenankern
- ✓ Für Türblattgewichte bis 120 kg (je nach Ausführung) geeignet
- ✓ Als grundierte Variante zur bauseitigen Lackierung verfügbar
- ✓ Auch pulverbeschichtet in RAL- oder in Wunschfarbe erhältlich
- ✓ Optional viele elektrische Einbauteile möglich



Intelligent Door Solutions

Online für Sie unterwegs:

-  www.noverm.de
-  www.youtube.com/NovofermVideos
-  www.linkedin.com/company/noverm
-  www.instagram.com/noverm_de
-  www.facebook.com/novermDE
-  whatsapp.noverm-loesungen.de

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-225
E-Mail: vertrieb@noverm.de