



Intelligent Door Solutions

Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg

An unsere Kunden

Novoferm Vertriebs GmbH

Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg
Telefon (0 28 50) 910-700, Telefax (0 28 50) 910-646
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
Internet: www.novoferm.de


Februar 2024

Novoferm Preislisten mit Gültigkeit zum 01.03.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere neuen **Preislisten für „Garagentore und Antriebe“, „Stahltüren“, „Rohrrahmentüren“, „Zargen“ und „Schiebetore“** stehen Ihnen in aktualisierter Version als PDF in den Novoferm Fach-Portalen unter www.novoferm-extranet.de oder als Direkt-Download unter folgendem Link www.novoferm-loesungen.de/preislisten-2024 zur Verfügung.

Die Preislisten sind ab dem 01.03.2024 gültig. Alle bisherigen Preislisten verlieren nach dem 29.02.2024 ihre Gültigkeit.

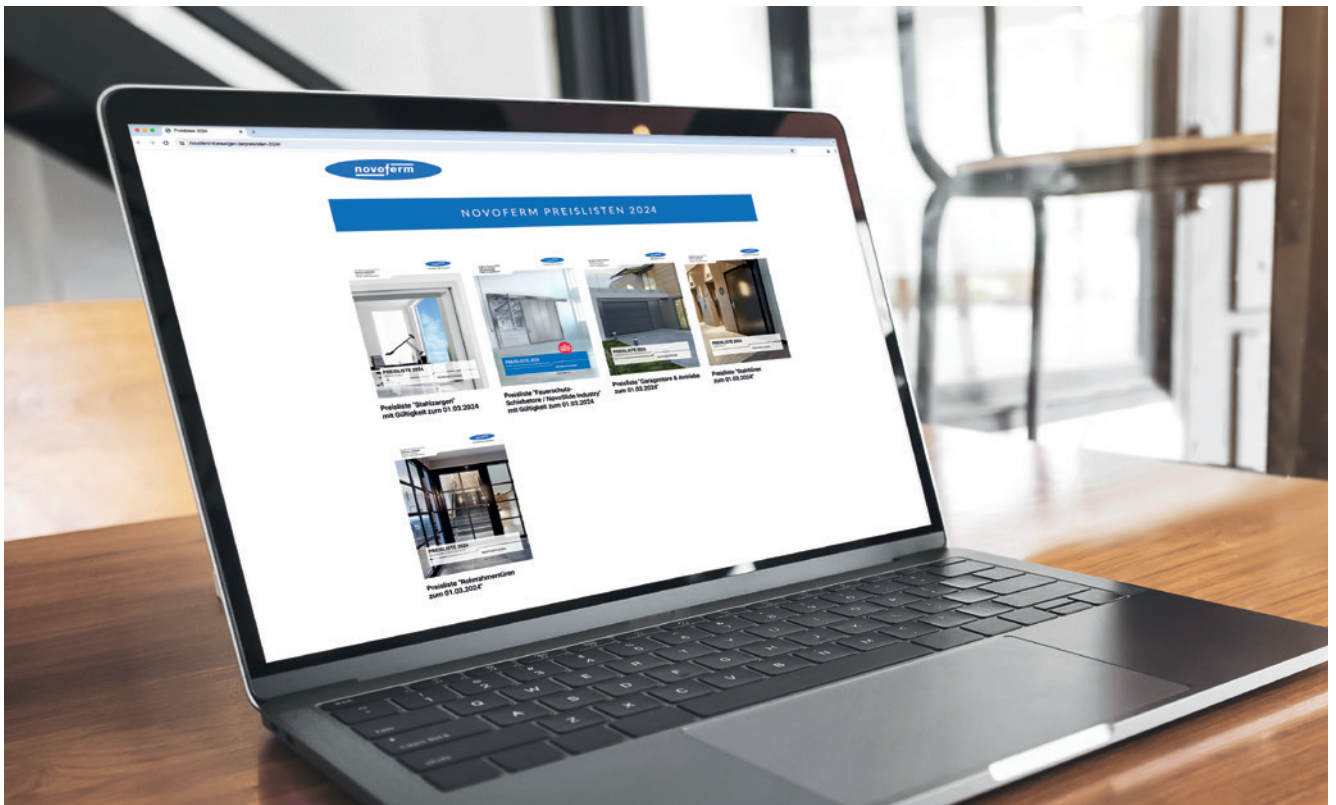

Bankverbindungen

Commerzbank AG, Duisburg: IBAN: DE72 3504 0038 0581 8919 00 . BIC: COBA DE FF XXX
Baden-Württembergische Bank: IBAN: DE83 6005 0101 0004 2763 59 . BIC: SOLA DE ST
SMBC Düsseldorf: IBAN: DE56 3011 0300 0000 3086 11 . BIC: SMBC DE DD

Novoferm Vertriebs GmbH

Sitz: Isselburg . Amtsgericht: Coesfeld HRB 12057 . USt-IdNr.: DE 815 126 260
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm. Norbert Dyx

Neue Garagentor-Antriebsgeneration

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Ihnen mit Gültigkeit der neuen Preislisten zum 01.03.2024 unsere neue Generation an Garagentor-Antrieben zur Verfügung steht:



NEU

Novoport® Speed

- ✓ **NEU:** Integrierte Schnellauffunktion für eine bis zu 50 % schnellere Toröffnung (bis zu 29 cm/s) im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben
- ✓ **NEU:** Erhöhung der Druck- und Zugkraft von 550 N auf noch leistungsstärkere 650 N
- ✓ **NEU:** Modernes und 20% flacheres Gehäuse mit umlaufendem LED-Band für eine energiesparende und helle Ausleuchtung
- ✓ **NEU:** Zwei Anschlussmöglichkeiten für Novoferm SmartHome-Module und weitere Komponenten
- ✓ **NEU:** Novoferm Bluetooth-Modul ermöglicht Fachhändlern die Einstellung der Helligkeit, der Lüftungsposition und der Lüftungszeit (optional)
- ✓ Innovative Seitenmontage zur optimalen Nutzung der Platzverhältnisse
- ✓ Integrierter Drucktaster zum Öffnen der Garage
- ✓ Einstellbare Lüftungsstellung zum Belüften der Garage
- ✓ Smarte Steuerung: Der Antrieb lässt sich mit Handsender, Taster, per App oder Sprachbefehl bedienen



NEU

Novomatic 443 und Novomatic Speed 573 S

- ✓ **NEU:** Modernes Gehäuse mit innovativem LED-Beleuchtungskonzept für eine energiesparende und helle Ausleuchtung der Garage
- ✓ Schnellauffunktion beim Novomatic Speed 573 S für eine bis zu 50 % schnellere Toröffnung im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben
- ✓ **NEU:** Zwei Anschlussmöglichkeiten für Novoferm SmartHome-Module und weitere Komponenten
- ✓ **NEU:** Novoferm Bluetooth-Modul ermöglicht Fachhändlern die Einstellung der Helligkeit, der Lüftungsposition und der Lüftungszeit
- ✓ Einstellbare Lüftungsstellung zum Belüften der Garage
- ✓ Smarte Steuerung: Die Antriebe lassen sich mit Handsender, Taster, per App oder Sprachbefehl bedienen

Die neuen Garagentor-Antriebe (Novoport® Speed, Novomatic 443 und Novomatic Speed 573 S) ersetzen die jeweiligen Vorgänger-Modelle (Novoport® IV, Novomatic 423, Novomatic 563 S) mit Gültigkeit zum 01.03.2024. Der Novomatic 423 in der Akkuausführung wird bis auf Weiteres nicht auf die neue Version umgestellt. Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Garagentor-Aktionen bis zum 31.08.2024 weiterhin die Vorgänger-Modelle (Novoport® IV, Novomatic 423, Novomatic 563 S) eingesetzt werden.

Stahl-Rohrrahmentüren

Wir führen mit Gültigkeit zum 01.03.2024 unsere neuen Rohrrahmentüren aus Stahl „NovoFire® Steel“ in den Markt ein, welche als Brand- und Rauchschutzabschluss zugelassen sind.



NEU

NovoFire® Steel

- ✓ Stahl-Rohrrahmentüren aus eigener Entwicklung und Fertigung zu attraktiven Preisen
- ✓ Erhältlich als Brandschutztür NovoFire® Steel T30 (EI 30 S₂₀₀ C5) und als Rauchschutztür NovoFire® Steel RS (S₂₀₀)
- ✓ Einfache Montage und Feinjustierung mit durchdachten Details (u.a. einzigartige Multifunktionsnut ermöglicht einfaches Einbauen und Feinjustieren von Beschlägen, ...)
- ✓ Nachhaltigkeit durch Grundprofile aus 100 % recycelbarem Stahl
- ✓ Stahl-Profile mit einer Bautiefe von 65 mm und einer Materialstärke von 1,8 mm
- ✓ Für sicheren Brandschutz sorgt u.a. der intumeszierende „Brandschutzstreifen“, der im Gummiprofil des Türfalzes integriert ist
- ✓ Lieferbar bis zu einer Größe von BRM 1.560 x 3.000 mm (1-flügelig) bzw. 3.000 x 3.000 mm (2-flügelig)
- ✓ Kombinierbarkeit mit Seitenteilen und/ oder Oberlichtern
- ✓ Verschiedene Brandschutzgläser und Paneele mit unterschiedlichen Füllungen
- ✓ Große Auswahl an Glasleistenvarianten, Beschlagskomponenten und weiteren Ausstattungen

Alle weiteren Ausführungen (T90, RC, ...) stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung. Die Stahl-Rohrrahmentüren ergänzen unsere bereits aus eigener Entwicklung und Produktion stammenden NovoFire®-Aluminium-Systeme bzw. Rohrrahmentüren.

Online-Schulungen



Online-Schulungen zu Produktneuheiten

Gerne stellen wir Ihnen die Produktneuheiten in 30-minütigen Online-Schulungen je Thema vor.

Weitere Informationen finden Sie nach Anmeldung im Novoferm Extranet unter:
www.novoferm-extranet.de

Online-Anmeldung

Melden Sie sich jetzt einfach und kostenlos an:
www.anmeldung.novoferm-loesungen.de/online-seminare

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei einer unserer Schulungen begrüßen zu dürfen!

