Wir machen das Tor!

SEKTIONALTOR TYP HOLZ 45

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Anfrage	◯	Bestellung	◯
Kunde			
Bauvorhaben			

Bestellnummer	
Kundennummer	
Datum	

MOTIV

- London ◯
- Stockholm ◯
- Madrid ◯
- Amsterdam ◯
- Rom ◯
- Paris ◯
- Berlin (Bitte Skizze beifügen, Sonderfräsung nach Kundenvorlage) ◯

OBERFLÄCHE

- Nordische Fichte ◯
- Okoumé ◯
- Okoumé werkseitig lasiert (Aframosia) ◯

VERRIEGELUNGSART

- Ohne Verriegelung ◯
- Verriegelung rechts (Von innen) ◯
- Verriegelung links (Von innen) ◯
- Verriegelung mittig ◯

ZARGENART

- Winkelzarge, demontiert ◯
- Winkelzarge verstärkt, demontiert ◯

FEDERTECHNIK

- Torsionsfederwelle vorneliegend (Standard) ◯
- Torsionsfederwelle hintenliegend (mit Umbausatz) ◯

BAURICHTMASS

Breite _____ mm x Höhe _____ mm

ANTRIEB

- Als Sektionaltor-System NovoPort®* ◯
- Novomatic 423 Komplettset**
  Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich ◯
- Novomatic 423 Accu Komplettset**
  Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich ◯
- Novomatic 423** ◯
- Novomatic 563 S*** ◯
- Novomatic 823 S ◯

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522
*** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design

FÜHRUNGSSCHIENE (FÜR 423, 563 S, 823 S)

- BD 20 (ZS 20) ◯
- BD 30 (ZS 30) ◯
- BD 40 (ZS 40) ◯

SMARTHOME KOMPONENTEN*

- Homematic IP Set
  Bestehend aus Gateway und Novoferm Aufsteckmodul ◯
- Innogy/ Livisi Set
  Bestehend aus Zentrale und Novoferm Aufsteckmodul ◯
- Delta Dore Set
  Bestehend aus Gateway und Funkmodul ◯

* Nur möglich beim NovoPort®, Novomatic 423, Novomatic 563 S und Novomatic 823 S

ZUBEHÖR

- Holzverkleidungwinkel ◯
- Lichtschranke „Easy“ ◯

WEITERES ZUBEHÖR

	STÜCK

SEKTIONALTOR TYP HOLZ 45

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung

Montage in der Öffnung ☐ Montage hinter der Öffnung ☐

BREITENMASSE

1

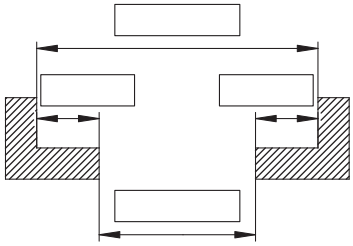

2

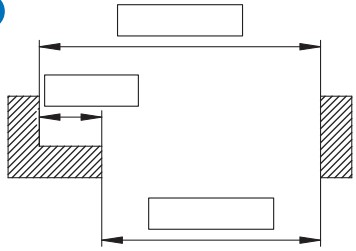

3

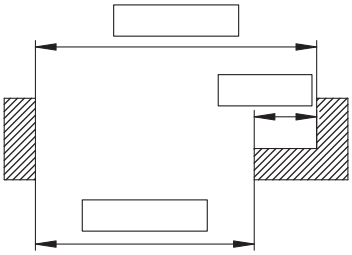

4



5

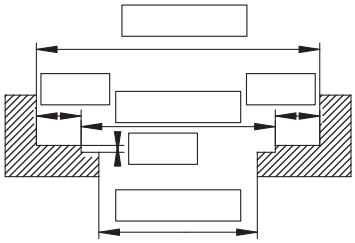

HÖHENMASSE

A

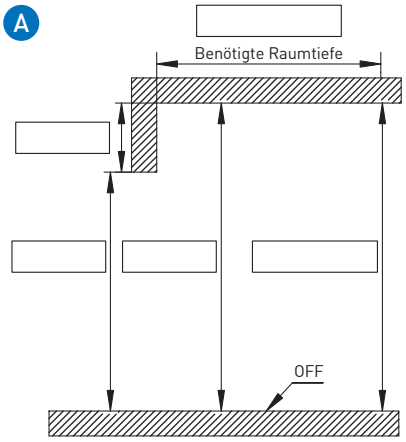

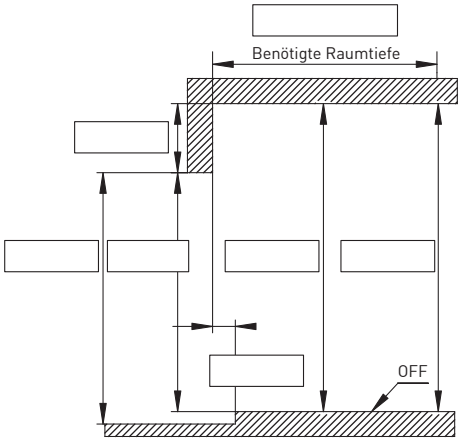

B

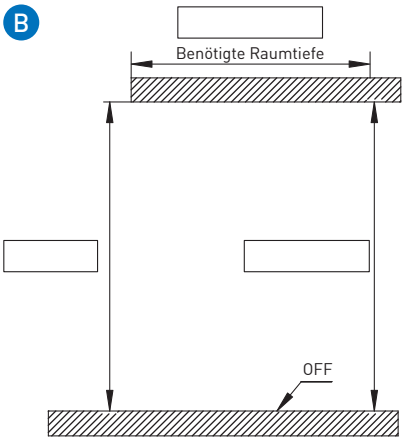

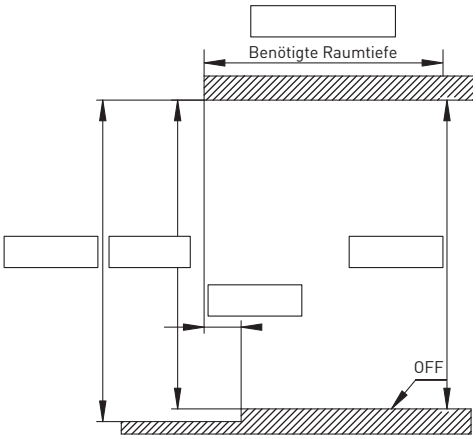

C

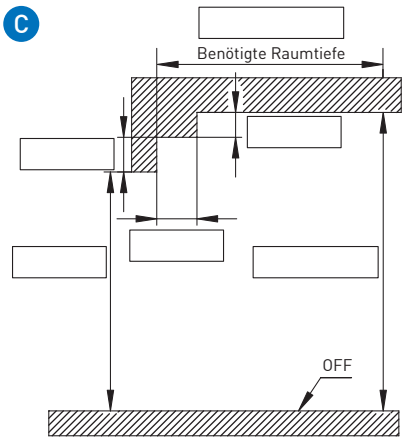

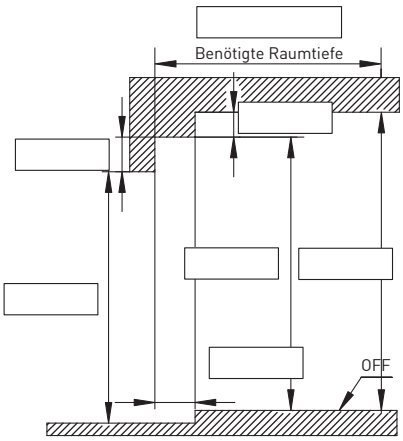

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z.B.:
- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich