


	<h2 style="margin:0;">Trafimatic® Plus</h2> <p style="margin:0;">Das Tor für Sammelgaragen und Parkhäuser</p>	DATUM: _____
	Lieferanschrift: _____	BAUVORHABEN: _____

Lieferanschrift:
Firma, Ansprechpartner
Straße
PLZ, Ort
Telefonnummer zur Avisierung

<input type="checkbox"/> ANGEBOT:
<input type="checkbox"/> BESTELL - NR.:

GÜLTIG FÜR AUSFÜHRUNG DES AUFTRAGS:	
Kundenname:	Stempel und Unterschrift des Kunden:
Kundennummer:	

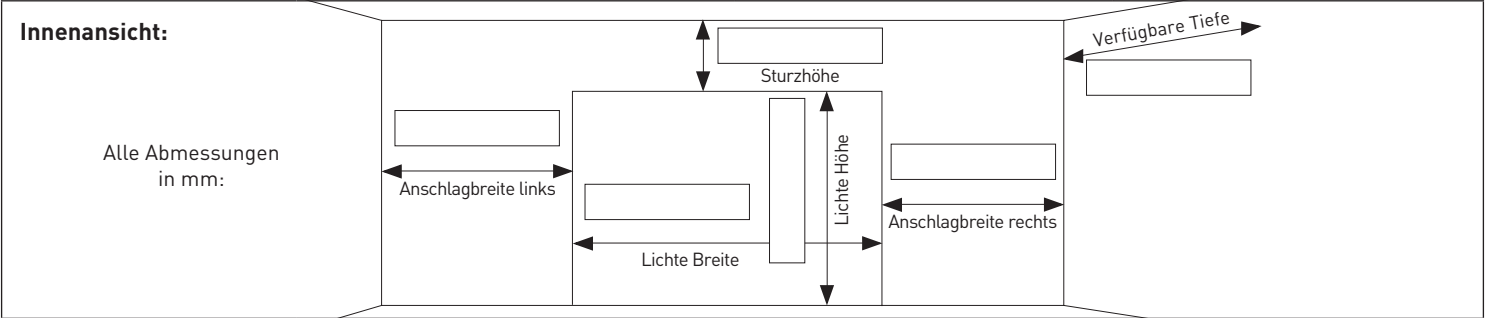


<input type="checkbox"/> Aufputz 	<input type="checkbox"/> Ohne Sturz 	<input type="checkbox"/> Hinter Sturz 	<input type="checkbox"/> Mit Sturzblende
Motor (Innenansicht): rechte Seite <input type="checkbox"/> linke Seite <input type="checkbox"/>			

Größenbereich: **Trafimatic® Plus:** Stahlzarge: Max. B 5000, H 2750 (2250 für Kassettenprägung); Min. B 2200, H 2000; Max. Oberfläche: 12 m²
 Aluminiumrahmen: Max. B 5000, H 2500 (2250 für Kassettenprägung); Min. B 2200, H 2000; Max. Oberfläche: 12 m²

Bestellmaß: B mm x H mm	Trafimatic® Plus	
Stellplätze pro Tor:	Stahlrahmen	Aluminiumrahmen*
Füllung: Sicke <input type="checkbox"/> * Anordnung der Füllung Kassettenprägung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vertikal <input type="checkbox"/> Horizontal Blech ohne Sicke <input type="checkbox"/> Massivholz-Mehrschichtplatte (Okoumé) <input type="checkbox"/> Holz Red Cedar <input type="checkbox"/> Holz Nordische Fichte <input type="checkbox"/> Waagerechte Sicke* (20 mm Sandwich-Blech) <input type="checkbox"/> Großsicke* (20 mm Sandwich-Blech) <input type="checkbox"/> Prismenprägung* (20 mm Sandwich-Blech) <input type="checkbox"/> Großlamelle* (20 mm Sandwich-Blech) <input type="checkbox"/>		
Bauseitige Füllung: Vorgesehenes Füllgewicht kg <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	
Lüftung: Oben: Ganzflächige Lüftung <input type="checkbox"/> Standard (H 600 mm) <input type="checkbox"/> Sondergröße: H mm <input type="checkbox"/>		
Unten: Standard (H 600 mm) <input type="checkbox"/> Sondergröße: H mm <input type="checkbox"/> Min. gewünschte Lüftung: pro m ² <input type="checkbox"/> Gelochte Sickenbleche <input type="checkbox"/> Gitter mit geschweißtem Draht <input type="checkbox"/> Senkrechte Stäbe <input type="checkbox"/> V-förmig <input type="checkbox"/> Aluminium-Streckgitter <input type="checkbox"/> (in Aluminium-Vierkanrohr) <input type="checkbox"/>		
Farbe: (Standard: Torblatt oder Bauseitige Füllung in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016; Zarge verzinkt) RAL nach Wahl: Torblatt, ähnlich RAL <input type="checkbox"/> Zarge, ähnlich RAL <input type="checkbox"/>		

Für fehlende oder falsche Angaben in der Klarstellung kann Novoferm keine Verantwortung übernehmen.

	Trafimatic® Plus Das Tor für Sammelgaragen und Parkhäuser	DATUM:
		BAUVORHABEN:

Optionen und Zubehör:

Handsender Mini-Novotron 502, 2-Kanal	<input type="checkbox"/>	Zusätzliche rote Signallampe / Menge:	<input type="checkbox"/>
Handsender Mini-Novotron 504, 4-Kanal	<input type="checkbox"/>	Zusätzliche grüne Signallampe / Menge:	<input type="checkbox"/>
Empfänger (max. 89 Benutzer)	<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Blinklichter / Menge:	<input type="checkbox"/>
Multi-User-Resiver E43XL (max. 1000 Benutzer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Set Durchgangsprioritätskarte (Ohne Ampel)	<input type="checkbox"/>
Koaxial Antenne + 5 m Kabel	<input type="checkbox"/>	ODER <input type="checkbox"/> Platine „Torzustandsanzeige“	<input type="checkbox"/>
Universalempfänger 433 MHz, 13/24 V, 1-Kanal max. 10/15 Benutzer	<input type="checkbox"/>	Beleuchtungsbereich (1 Fenster zum Einbauen) / Menge:	<input type="checkbox"/>
Wochenendschalter programmierbar, verdrahtet	<input type="checkbox"/>	Bodenmarkierung: Set Sonderlackierung (Boden-Sprühdose 1,5 l Gelb und Schwarz; ohne Schablone) / Menge:	<input type="checkbox"/>

Umsetzung für Trafimatic® Plus

Seitenblende	B mm x H mm	<input type="checkbox"/>
Sturzausgleichsblende	B mm x H mm	<input type="checkbox"/>
RAL nach Wahl	RAL	<input type="checkbox"/>
Füllung:		<input type="checkbox"/>
· Metall	<input type="checkbox"/> Senkrechte Sicke <input type="checkbox"/> Waagerechte Sicke <input type="checkbox"/> Diagonale Sicke <input type="checkbox"/> Fischgrätmuster	<input type="checkbox"/>
· Holz	<input type="checkbox"/> Massivholz-Mehrschichtplatte (Okoumé) <input type="checkbox"/> Red Cedar <input type="checkbox"/> Nordische Fichte	<input type="checkbox"/>
· Rahmen		<input type="checkbox"/>
Lüftungstyp:	Gelochte Sickenbleche	<input type="checkbox"/>
	Gitter mit geschweißtem Draht	<input type="checkbox"/>
	Senkrechte Stäbe (V-förmig)	<input type="checkbox"/>
Einzelnes Sickenblech:	Standard (B 828 x H 2000 mm)	<input type="checkbox"/>
Sondergrößen:	B mm x H mm	<input type="checkbox"/>
RAL nach Wahl	RAL	<input type="checkbox"/>

Siehe Preisblatt:

Einige Optionen sind nicht miteinander kompatibel. Einige Optionen sind im Standard auf gewissen Produkten lieferbar.

Für fehlende oder falsche Angaben in der Klarstellung kann Novoferm keine Verantwortung übernehmen.