

Sektionaltor Typ Holz 45

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung



Anfrage Bestellung Bauvorhaben _____ Bestellnummer _____

Kunde _____ Kundennummer _____ Datum _____

Motiv	
London	<input type="radio"/>
Stockholm	<input type="radio"/>
Madrid	<input type="radio"/>
Amsterdam	<input type="radio"/>
Rom	<input type="radio"/>
Paris	<input type="radio"/>
Berlin (Bitte Skizze beifügen, Sonderfräsung nach Kundenvorlage)	<input type="radio"/>

Oberfläche	
Nordische Fichte	<input type="radio"/>
Okoumé	<input type="radio"/>
Okoumé werkseitig lasiert (Aframosial)	<input type="radio"/>

Antrieb	
Als Sektionaltor-System NovoPort®*	<input type="radio"/>
Novomatic 423 Komplettsset** **** Bis Baurichthöhe 2250 mm möglich	<input type="radio"/>
Novomatic 423 Accu Komplettsset** **** Bis Baurichthöhe 2250 mm möglich	<input type="radio"/>
Novomatic 423 S** ****	<input type="radio"/>
Novomatic 563 S*** ****	<input type="radio"/>
Novomatic 803 S****	<input type="radio"/>

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 502
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522
*** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design
**** Teleskopanschlusskonsole erforderlich bei Novomatic Deckenantrieben

Verriegelungsart	
ohne Verriegelung	<input type="radio"/>
Verriegelung rechts (von innen)	<input type="radio"/>
Verriegelung links (von innen)	<input type="radio"/>
Verriegelung mittig	<input type="radio"/>

Zargenart	
Winkelzarge, demontiert	<input type="radio"/>
Winkelzarge verstärkt, demontiert	<input type="radio"/>

Federtechnik	
Torsionsfederwelle vornliegend (Standard)	<input type="radio"/>
Torsionsfederwelle hintenliegend (mit Umbausatz)	<input type="radio"/>

Baurichtmaß
Breite _____ mm x Höhe _____ mm

Führungsschiene (für 423, 563 S, 803 S)	
BD 20 (ZS 20)	<input type="radio"/>
BD 30 (ZS 30)	<input type="radio"/>
BD 40 (ZS 40)	<input type="radio"/>

Mobility Komponenten*	
Mobility Paket (bestehend aus Gateway und Funk-Modul)	<input type="radio"/>
Mobility Funk-Modul	<input type="radio"/>

* Nur möglich beim NovoPort®, Novomatic 423 und Novomatic 563 S

Zubehör	Stück
Holzverkleidungswinkel	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____


Sektionaltor Typ Holz 45

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung




- Montage in der Öffnung Montage hinter der Öffnung

Breitenmaße

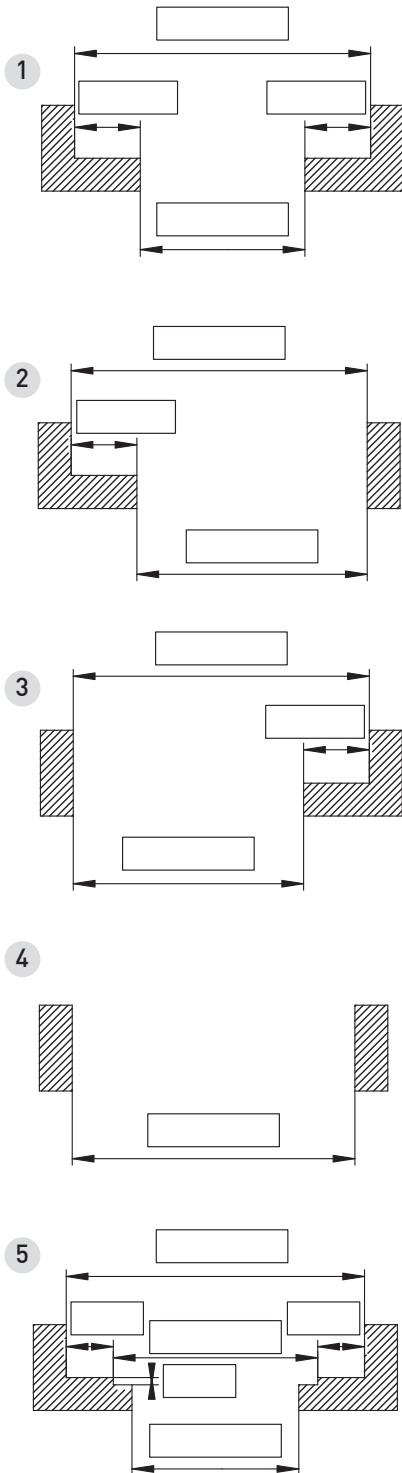

Höhenmaße

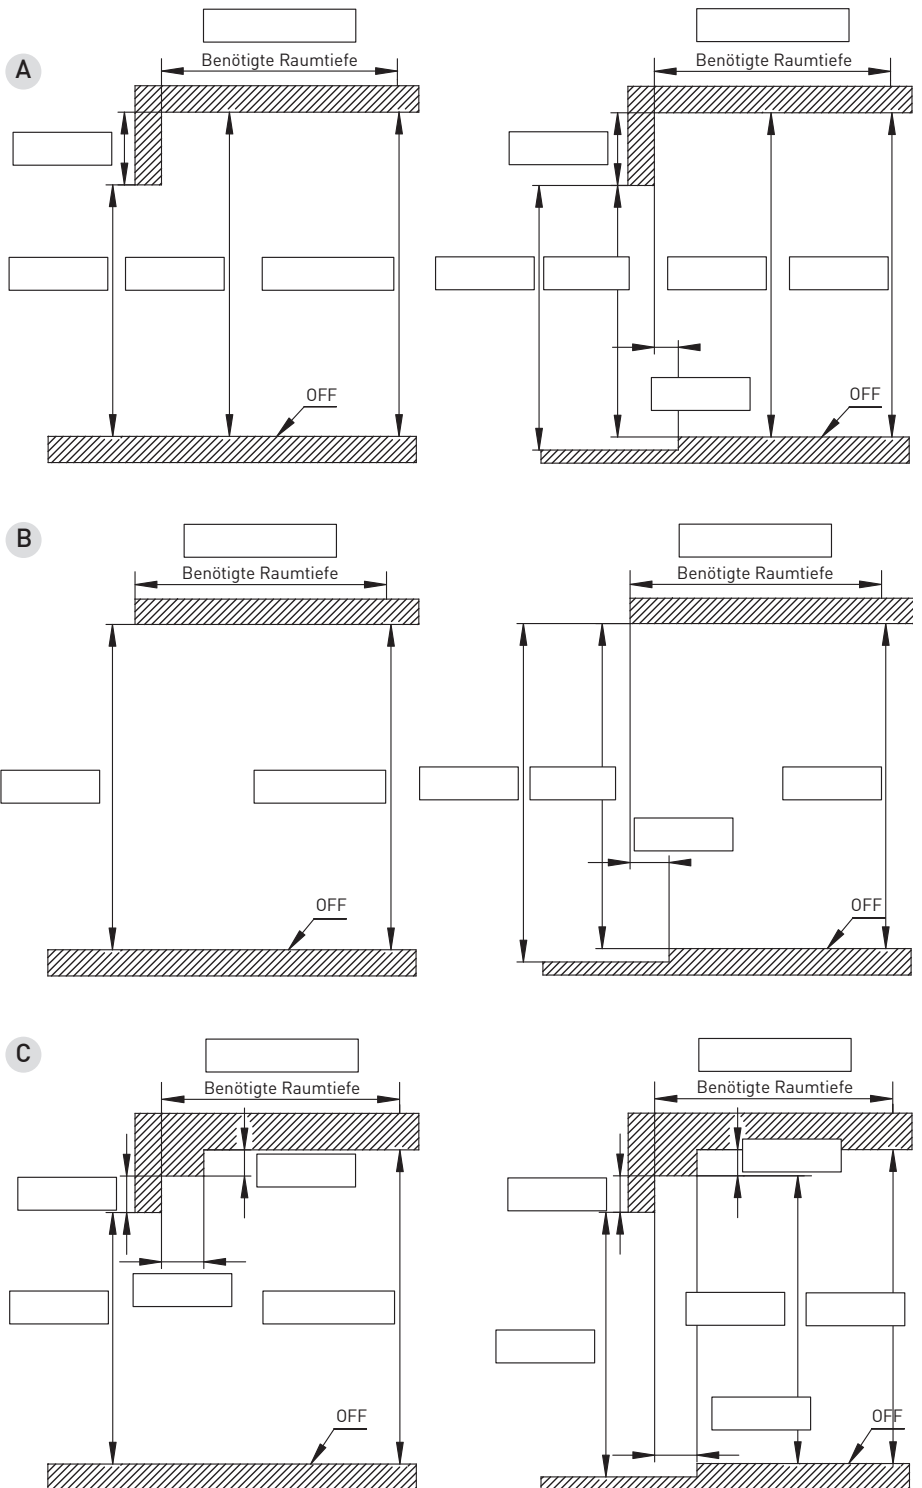

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z. B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich