

Sektionaltor Typ iso 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung



Anfrage Bestellung Bauvorhaben _____ Bestellnummer _____

Kunde _____ Kundennummer _____ Datum _____

Motiv 1	Oberfläche	Farbe	Farbton
Waagerechte Sicke <input type="radio"/>	Woodgrain <input type="radio"/>	Verkehrsweiß <input type="radio"/>	ähnlich RAL 9016
		Super-Color <input type="radio"/>	ähnlich RAL _____

Motiv 2	Oberfläche	Farbe	Farbton
Großsicke <input type="radio"/>	Woodgrain <input type="radio"/>	Verkehrsweiß <input type="radio"/>	ähnlich RAL 9016
		Super-Color <input type="radio"/>	ähnlich RAL _____

Motiv 3	Oberfläche	Farbe	Farbton
Großlamelle <input type="radio"/>	Noblesse (glatt) <input type="radio"/>	Verkehrsweiß <input type="radio"/>	ähnlich RAL 9016
		Super-Color <input type="radio"/>	ähnlich RAL _____

Verriegelungsart
Ohne Verriegelung <input type="radio"/>
Verriegelung rechts (von innen) <input type="radio"/>
Verriegelung links (von innen) <input type="radio"/>
Verriegelung mittig <input type="radio"/>

Verglasungsvarianten	Anzahl je Sektion (Stk.)	Fensteranordnung
Variante 1 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) <input type="radio"/>		harmonisch <input type="radio"/>
Variante 2 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) <input type="radio"/>		laut Skizze (bitte beifügen) <input type="radio"/>
Variante 3 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich) <input type="radio"/>		

Scheibenart
Doppelscheibe klar/klar 16 mm <input type="radio"/>
Doppelscheibe kristall/klar 16 mm <input type="radio"/>

Verglasung eingebaut in
Schlosssektion (Nur bei „ohne Verriegelung“ möglich) <input type="radio"/>
Mittelsektion <input type="radio"/>
Kopfsektion <input type="radio"/>

Zargenart
Winkelzarge, demontiert <input type="radio"/>
Winkelzarge, vormontiert (bis 3000 x 2375 mm, nur in Standardfarbe ähnlich RAL 9016) <input type="radio"/>

Baurichtmaß
Breite _____ mm x Höhe _____ mm

Antrieb
Als Sektionaltor-System NovoPort®* <input type="radio"/>
Novomatic 423 Komplettsset** Bis Baurichthöhe 2250 mm möglich <input type="radio"/>
Novomatic 423 Accu Komplettsset** Bis Baurichthöhe 2250 mm möglich <input type="radio"/>
Novomatic 423** <input type="radio"/>
Novomatic 563 S*** <input type="radio"/>
Novomatic 803 S <input type="radio"/>

* Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 502
** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522
*** Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design

Führungsschiene (für 423, 563 S, 803 S)
BD 20 (ZS 20) <input type="radio"/>
BD 30 (ZS 30) <input type="radio"/>
BD 40 (ZS 40) <input type="radio"/>

Mobility Komponenten*
Mobility Paket (bestehend aus Gateway und Funk-Modul) <input type="radio"/>
Mobility Funk-Modul <input type="radio"/>

* Nur möglich beim NovoPort®, Novomatic 423 und Novomatic 563 S

Zubehör	Stück
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____


Sektionaltor Typ iso 20

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt
Klarstellung




- Montage in der Öffnung Montage hinter der Öffnung

Breitenmaße

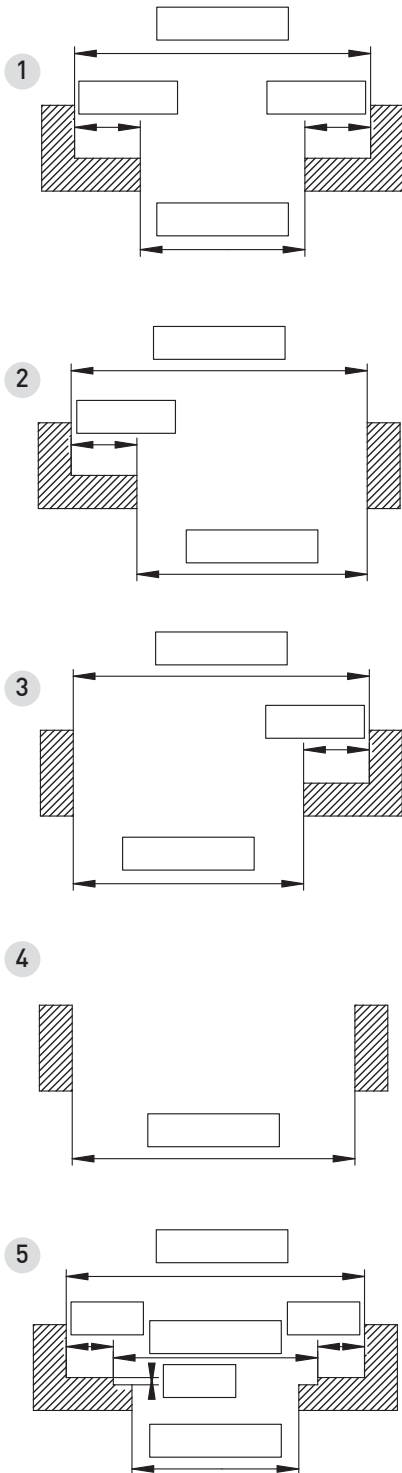

Höhenmaße

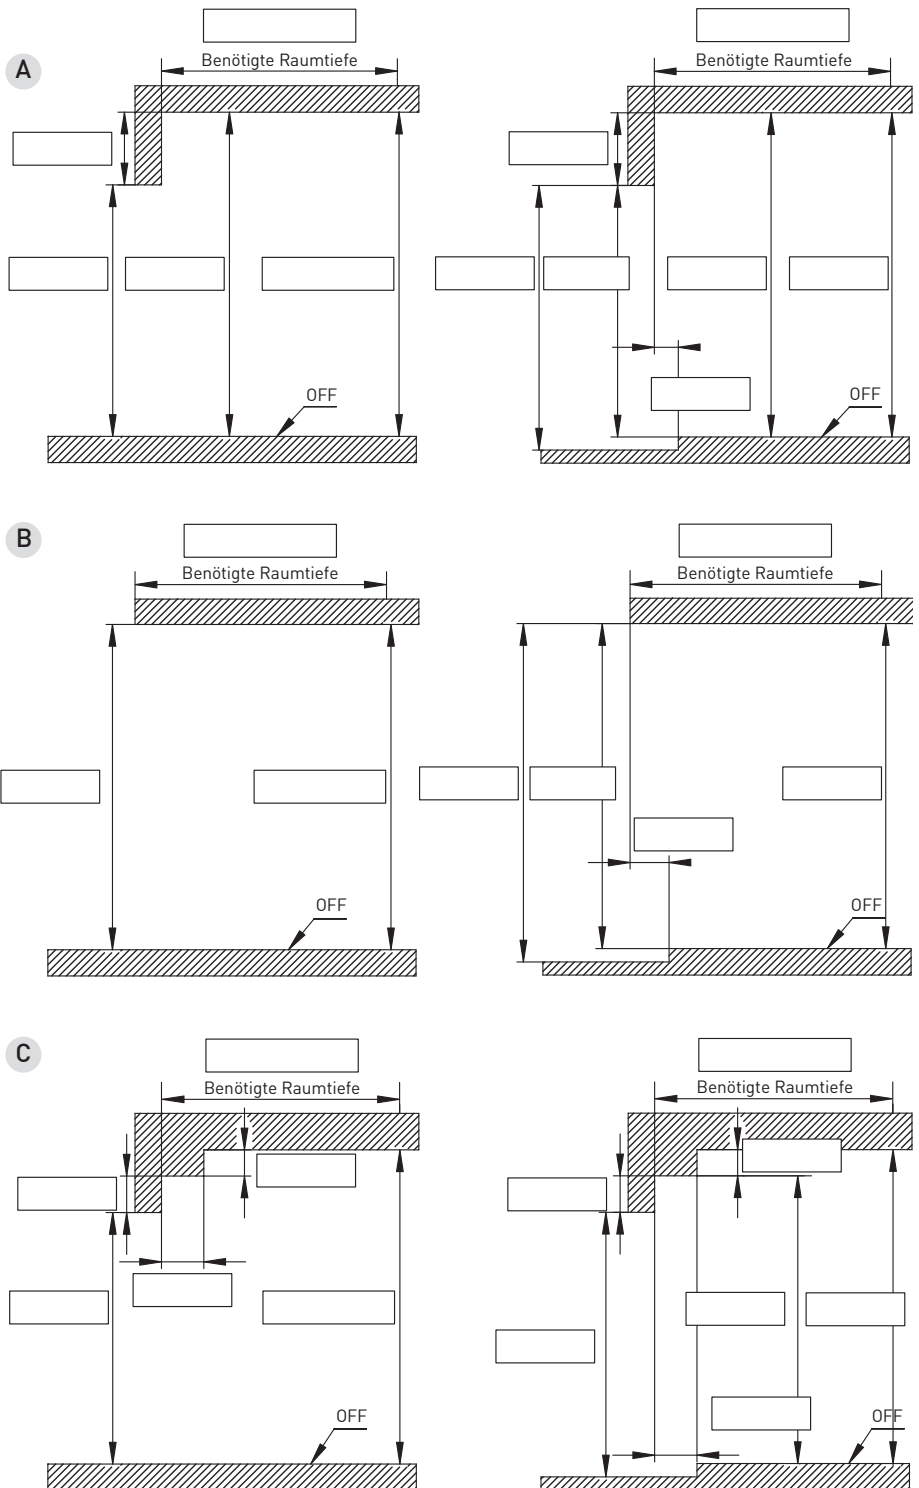

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung in der Preisliste Tore und Antriebe EBT oder EBTN

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z. B.:

- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich