Building Material Scout

Produktverifizierung

Nachhaltigkeit

Selbst deklariert gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009)

Produktsystem

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)

Novoferm GmbH

Arbeit und Vergnügen schließen sich nicht aus. Dazu trägt sicherlich auch eine gute Raumatmosphäre bei. Mit einer ansprechend gestalteten Innentür von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Ausstattung die vielen Möglichkeiten und entscheiden Sie sich für ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm. Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentüren die passenden Basismodelle. Super-Dekor und Super-Color Innentüren lassen für individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Möglichkeiten zu. Alle Türen sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgerüstet und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Verwindungsfestigkeit aus. Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. „Abschließend" werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Türen ins Schloss fallen.

novoferm
Intelligent Door Solutions

Produktbewertung

Materials & Resources

Kriterium	Produktverifizierung
MR Credit 4: Recycled Content	19.2 %
MR Credit 5: Regional Materials	Nein
MR Credit 6: Rapidly Renewable Materials	0 %
MR Credit 7: Certified Wood	0 %

Indoor Environmental Quality

Kriterium	Produktverifizierung
IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials: Adhesives and Sealants	N/A
IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and Coatings	Ja
IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials: Flooring Systems	N/A
IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: Composite Wood and Agrifiber Products	Ja

Legende: ja = Produkt trägt dazu bei, im Credit den Punkt zu erreichen, N/A = Produkt im Kriterium nicht relevant, nein = Credit Anforderungen sind nicht nachgewiesen

Ergebnis

Das Produkt trägt zur Zertifizierung bei:

- Anrechenbarer Recyclinganteil gemäß LEED für das gesamte Produkt: 19.2 %
- Informationen zu den Standorten zur Bewertung von MR Credit 5: Regional Materials sind vorhanden (Punkte können erreicht werden, wenn das Projekt und der Ort der Rohstoffgewinnung, sowie der Ort der Herstellung innerhalb von 500 Meilen/800 km liegen): Nein
- Anteil schnell nachwachsender Rohstoffe für das gesamte Produkt: 0 %
- Anteil FSC-zertifizierter Holzwerkstoffe im gesamten Produkt: 0 %
- Das gesamte Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and Coatings zu erfüllen: Ja
- Das gesamte Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: Composite Wood and Agrifiber Products zu erfüllen: Ja

Ökolabels & Produktbewertungen

ISO 14001 - Umweltmanagementsystem

ISO 9001 - Qualitätsmanagement

Produkteigenschaften

Hersteller:

Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001: Ja

Inhaltsstoffe:

Recycling-Anteil Post-Consumer: 0 wt%

Recycling-Anteil Pre-Consumer: 0 wt%

Produktkomponenten

Name	Menge	Materialtyp / Funktion	DfD	Gesamtgewicht	Spezifisches Gewicht	Anteil Masse (%)
Glas	0.003		N/A	0.003	1 kg / kg	0.30 %
Stahl verzinkt	0.768		N/A	0.768	1 kg / kg	76.80 %
Pulverbeschichtung	0.019		N/A	0.019	1 kg / kg	1.90 %
Gummi	0.005		N/A	0.005	1 kg / kg	0.50 %
Tafelmaterial PVC folie	0.145		N/A	0.145	1 kg / kg	14.50 %
Papierwaben	0.015		N/A	0.015	1 kg / kg	1.50 %
Holz	0.015		N/A	0.015	1 kg / kg	1.50 %
Isolierplatten EPS	0.010		N/A	0.010	1 kg / kg	1.00 %
PVC	0.020		N/A	0.020	1 kg / kg	2.00 %

Systembeschreibung

Das amerikanische Zertifizierungssystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) wurde vom USGBC (U.S. Green Building Council) Ende der 90er-Jahre veröffentlicht. Das LEED-System kann für alle Gebäude international angewendet werden, unabhängig davon ob es ein Neubau, Sanierungs- oder Bestandsgebäude ist. Insgesamt werden in LEED v3 sieben Umweltkategorien mit verschiedenen Einzelkriterien betrachtet, in denen in Summe bis zu 110 Punkte gesammelt werden können. Eine Auszeichnung ist für Gebäude in den Stufen Zertifiziert, Silber, Gold und Platin möglich. Bis heute wurden über 92.000 LEED Projekte in 167 Ländern registriert, wovon bereits 39.000 ein Zertifikat erreicht (Stand Oktober 2017) haben.

Quelle: www.usgbc.org

Systemkategorien

Kategorie Gewichtung

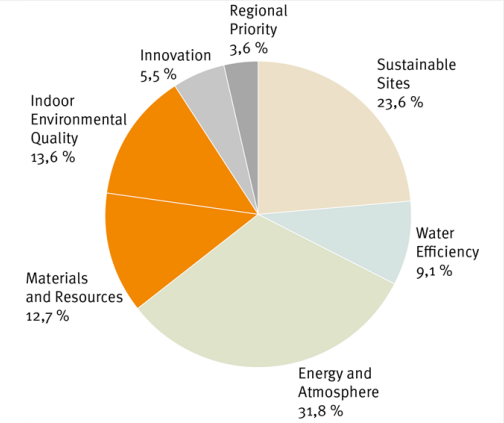

Kategorie	Kategorie in Produktverifizierung betrachtet
Sustainable Sites (SS)	Nein
Water Efficiency (WE)	Nein
Energy and Atmosphere (EA)	Nein
Materials and Ressources (MR)	Ja
Indoor Environmental Quality (EQ)	Ja
Innovation (IN)	Nein
Regional Priority (RP)	Nein

Quelle: LEED 2009 - New Construction

Detailverifizierung

Selbst deklariert gemäß LEED Building Design and Construction V3 (2009)

Materials & Resources

MR Credit 4: Recycled Content

Anrechenbarer Recyclinganteil gemäß LEED für das gesamte Produkt:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	19.2 %

Post-Consumer Recycling-Anteil für das gesamte Produkt:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	19.2 %
Glas	0 %
Stahl verzinkt	25 %
Pulverbeschichtung	0 %
Gummi	0 %
Tafelmaterial PVC folie	0 %
Papierwaben	0 %
Holz	0 %
Isolierplatten EPS	0 %
PVC	0 %

Wollen Sie den Recyclinganteil für das gesamte Produkt eingeben? Ansonsten wird dieser automatisch aus den Komponenten berechnet. Falls Sie keine Komponenten für Ihr Produkt haben, empfehlen wir Ihnen hier den Recyclinganteil für das gesamte Produkt einzugeben:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Ja
Stahl verzinkt	Ja
Pulverbeschichtung	Ja
Gummi	Ja
Tafelmaterial PVC folie	Ja
Papierwaben	Ja
Holz	Ja
Isolierplatten EPS	Ja
PVC	Ja

Post-Consumer Recycling-Anteil des Produktes (anrechenbar):

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 %
Glas	0 %
Stahl verzinkt	25 %
Pulverbeschichtung	0 %
Gummi	0 %
Tafelmaterial PVC folie	0 %
Papierwaben	0 %
Holz	0 %
Isolierplatten EPS	0 %
PVC	0 %

Recycling-Anteil Post-Consumer:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 wt%
Glas	0 wt%
Stahl verzinkt	0 wt%
Pulverbeschichtung	0 wt%
Gummi	0 wt%
Tafelmaterial PVC folie	0 wt%
Papierwaben	0 wt%
Holz	0 wt%
Isolierplatten EPS	0 wt%
PVC	0 wt%

Post-Consumer Recycling-Anteil für Stahl gemäß LEED:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 %
Glas	0 %
Stahl verzinkt	25 %
Pulverbeschichtung	0 %
Gummi	0 %
Tafelmaterial PVC folie	0 %
Papierwaben	0 %
Holz	0 %
Isolierplatten EPS	0 %
PVC	0 %

Das Produkt ist aus Stahl:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Nein
Stahl verzinkt	Ja
Pulverbeschichtung	Nein
Gummi	Nein
Tafelmaterial PVC folie	Nein
Papierwaben	Nein
Holz	Nein
Isolierplatten EPS	Nein
PVC	Nein

Recycling-Anteil Pre-Consumer:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 wt%
Glas	0 wt%
Stahl verzinkt	0 wt%
Pulverbeschichtung	0 wt%
Gummi	0 wt%
Tafelmaterial PVC folie	0 wt%
Papierwaben	0 wt%
Holz	0 wt%
Isolierplatten EPS	0 wt%
PVC	0 wt%

Pre-Consumer Recycling-Anteil für das gesamte Produkt:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 %
Glas	0 %
Stahl verzinkt	0 %
Pulverbeschichtung	0 %
Gummi	0 %
Tafelmaterial PVC folie	0 %
Papierwaben	0 %
Holz	0 %
Isolierplatten EPS	0 %
PVC	0 %

MR Credit 5: Regional Materials

Informationen zu den Standorten zur Bewertung von MR Credit 5: Regional Materials sind vorhanden (Punkte können erreicht werden, wenn das Projekt und der Ort der Rohstoffgewinnung, sowie der Ort der Herstellung innerhalb von 500 Meilen/800 km liegen):

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein

Ort der Rohstoffgewinnung (z.B. D-70563 Stuttgart):

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Keine Angabe
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Ort der Herstellung (z.B. D-70563 Stuttgart):

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Keine Angabe
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Deutschland
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Ort der Rohstoffgewinnung und Ort der Herstellung sind nicht weiter als 500 Meilen/800 km voneinander entfernt:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Nein
Stahl verzinkt	Nein
Pulverbeschichtung	Nein
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Nein
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

MR Credit 6: Rapidly Renewable Materials

Anteil schnell nachwachsender Rohstoffe für das gesamte Produkt:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 %

Gesamter Anteil an schnell nachwachsenden Rohstoffen

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Ja
Stahl verzinkt	Ja
Pulverbeschichtung	Ja
Gummi	Ja
Tafelmaterial PVC folie	Ja
Papierwaben	Ja
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Ja
PVC	Keine Angabe

Anteil schnell nachwachsender Rohstoffe für das Produkt

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 %
Glas	0 %
Stahl verzinkt	0 %
Pulverbeschichtung	0 %
Gummi	0 %
Tafelmaterial PVC folie	0 %
Papierwaben	0 %
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	0 %
PVC	Keine Angabe

MR Credit 7: Certified Wood

Anteil FSC-zertifizierter Holzwerkstoffe im gesamten Produkt:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	0 %

Das Produkt ist ein Holzwerkstoffen oder besteht zu Teilen aus Holz:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Nein
Stahl verzinkt	Nein
Pulverbeschichtung	Nein
Gummi	Nein
Tafelmaterial PVC folie	Nein
Papierwaben	Ja
Holz	Ja
Isolierplatten EPS	Nein
PVC	Nein

Wollen Sie den Anteil FSC-zertifzierter Materialien für das gesamte Produkt eingeben? Ansonsten wird dieser automatisch aus den Komponenten berechnet. Falls Sie keine Komponenten für Ihr Produkt haben, empfehlen wir Ihnen hier den Anteil FSC-zertifizierter Materialien für das gesamte Produkt einzugeben:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Keine Angabe
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Ja
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Zertifiziert mit FSC:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Keine Angabe
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Nein
Holz	Nein
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

FSC CoC-Nummer:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Keine Angabe
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

FSC-Zertifikat gültig bis:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Keine Angabe
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Indoor Environmental Quality

IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials: Adhesives and Sealants

Das gesamte Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.1: Low Emitting Materials: Adhesives and Sealants zu erfüllen:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	N/A

IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and Coatings

Das gesamte Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and Coatings zu erfüllen:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja

Das Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.2: Low Emitting Materials: Paints and Coatings zu erfüllen:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Ja
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Das Produkt ist eine Farbe oder Beschichtung:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Nein
Stahl verzinkt	Nein
Pulverbeschichtung	Ja
Gummi	Nein
Tafelmaterial PVC folie	Nein
Papierwaben	Nein
Holz	Nein
Isolierplatten EPS	Nein
PVC	Nein

Die Farbe oder Beschichtung wird flüssig auf der Baustelle verarbeitet:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Ja
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Der Anwendungsbereich ist im Innenraum eines Gebäudes:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Ja
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Ja
Holz	Ja
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Der Anwendungsbereich ist im Außenraum eines Gebäudes:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Nein
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

VOC-Produkttyp Farben & Beschichtungen gemäß LEED v3:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Matte Beschichtungen
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Matte Beschichtungen
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

VOC-Gehalt zulässig (Farben & Beschichtungen) gemäß LEED v3 - Grenzwert:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	100
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	100
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

VOC-Gehalt zulässig (Farben & Beschichtungen) gemäß LEED v3 - Einheit:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	g/l
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	g/l
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

VOC-Gehalt zulässig (Farben & Beschichtungen) gemäß LEED v3 - Standard:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	SCAQMD Rule 1113 (Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2004)
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	SCAQMD Rule 1113 (Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2004)
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Keine Angabe
Holz	Keine Angabe
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials: Flooring Systems

Das gesamte Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.3: Low Emitting Materials: Flooring Systems zu erfüllen:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	N/A

IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: Composite Wood and Agrifiber Products

Das gesamte Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: Composite Wood and Agrifiber Products zu erfüllen:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja

Das Produkt trägt dazu bei IEQ Credit 4.4: Low Emitting Materials: Composite Wood and Agrifiber Products zu erfüllen:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Ja
Holz	Ja
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Das Produkt ist ein auf Holz- oder auf Naturfasern basiertes Material oder ein Laminierklebstoff, der zur Herstellung von Verbundholz- und Naturfaser-Produkten verwendet wird:

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Nein
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Nein
Papierwaben	Ja
Holz	Ja
Isolierplatten EPS	Nein
PVC	Nein

Frei von Harnstoff-Formaldehyd (NAUF):

Multifunktionstüren aus Stahl mit Kartonwabenfüllung (ohne Zarge)	Ja
Glas	Keine Angabe
Stahl verzinkt	Keine Angabe
Pulverbeschichtung	Keine Angabe
Gummi	Keine Angabe
Tafelmaterial PVC folie	Keine Angabe
Papierwaben	Ja
Holz	Ja
Isolierplatten EPS	Keine Angabe
PVC	Keine Angabe

Kontaktdaten Hersteller

Novoferm GmbH

Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg (Werth)
DE
http://www.novoferm.com/

Nutzungshinweis

Dieser Nachweis ist die Bewertung und Einstufung von Produkten im Sinne des Zertifizierungssystems LEED 2009 (Building Design and Construction). Das USGBC (U.S. Green Building Council) zertifiziert keine Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller dafür verantwortlich, die Einhaltung der LEED-Kriterien nachzuweisen. Hinweis: Dieses Datenblatt wird vom Assessment Service von BMS generiert. Die Weitergabe oder Veröffentlichung durch Dritte ist nicht gestattet. Das Datenblatt ist kein LEED-Zertifizierungsdokument. Die Information basiert auf den Herstellerangaben. Trotz sorgfältiger Bearbeitung aller Informationen kann BMS keine Gewähr für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Richtigkeit dieser Informationen übernehmen. Die Anforderungen von LEED können unterschiedlich interpretiert werden und hängen vom Projekt und Anwendungsbereich ab. Daher kann BMS keine Haftung für die Bewertung im Sinne der LEED-Kriterien übernehmen. Der Benutzer des Datenblattes, der Benutzer / Käufer des Produktes und der Berater / Planer, der über dieses Produkt berät, ist verpflichtet, das Produkt für die beabsichtigte Anwendung in eigener Verantwortung zu überprüfen. Wenn eine neue Version dieser Produktüberprüfung erstellt wird, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.